


CENTRO DUO 6

- linearità puristica e sobria eleganza contraddistinguono questa vasca da bagno
- per fare il bagno in coppia: due poggiaschiena identici e uno scarico centrale
- soluzioni versatili di installazione, fra cui quella angolare
- in acciaio smaltato KALDEWEI
- copertura del foro di scarico e parti in vista smaltate, integrate nel design della vasca da bagno



Riproduzione simile.

Per l'ordine della vasca con i fori per la maniglia solo su un lato ordinare la variante xxx1011xxxx.

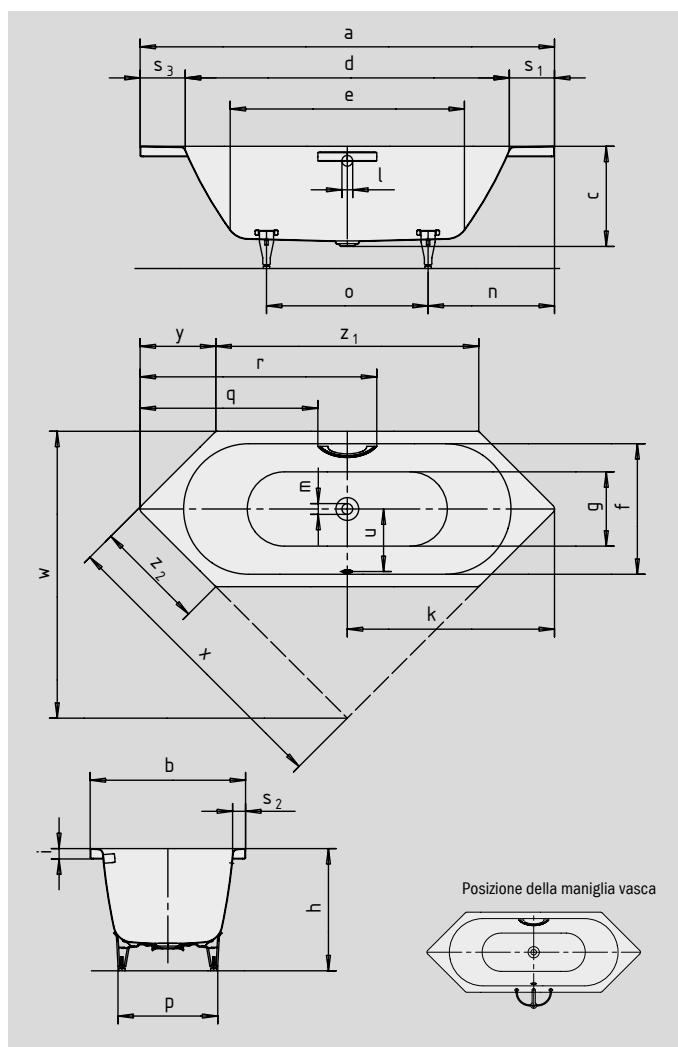

OPULENZA DISCRETA



Posizione della maniglia vasca

N. modello		134
Lunghezza esterna	a	2000 mm
Larghezza esterna	b	750 mm
Profondità	c	485 mm
Lunghezza interna (in alto)	d	1580 mm
Lunghezza interna (in basso)	e	1130 mm
Larghezza interna (in alto)	f	630 mm
Larghezza interna (in basso)	g	510 mm
Altezza con piedini	h	605-640 mm
Altezza del bordo	i	50 mm
Distanza fra spigolo superiore e centro foro di troppopieno	j	70 mm
Distanza fra bordo vasca e centro foro di scarico	k	1000 mm
Diametro foro di troppopieno	l	52 mm
Diametro foro di scarico	m	52 mm
Distanza fra bordo vasca lato piede e centro piede	n	710 mm
Distanza fra i piedini	o	580 mm
Larghezza massima del piedino	p	465 mm
Distanza fra lato piede e inizio maniglia	q	858 mm
Distanza fra lato piede e fine maniglia	r	1142 mm
Larghezza del bordo (lato piedi; lato lungo; lato testa)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	218; 60; 218 mm
Distanza tra i centri dei fori	u	307 mm
Misura d'incasso	w	1335 mm
Lunghezza del fianco; Smusso	x; y	1425; 365 mm
Lunghezza dei lati	z ₁ ; z ₂	1270; 530 mm
Contenuto utile**, litri		156
Peso della vasca da bagno smaltata in kg		53
Antiscivolo parziale		∅ 435 mm
Antiscivolo totale		900 x 300 mm

Attenzione, in alcuni sistemi di idromassaggio alcuni componenti sono sporgenti.
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei sistemi di idromassaggio.
Con riserva di modifiche tecniche, tolleranze ed errori. Riproduzione simile.
** Capacità utile = sottratti 70 litri (volume medio di una persona).

KALDEWEI