


# VAIO DUO OVAL VAIO DUO OVAL CON RIVESTIMENTO

- per fare il bagno in coppia: due poggiaschiena identici e uno scarico centrale
- con braccioli integrati
- in acciaio smaltato KALDEWEI
- il rivestimento realizzato in un unico pezzo sottolinea l'elevato contenuto di design e consente di collocare la vasca anche come elemento indipendente



Riproduzione simile.

Per l'ordine della vasca con i fori per la maniglia solo su un lato ordinare la variante xxxx**1011**xxxx.

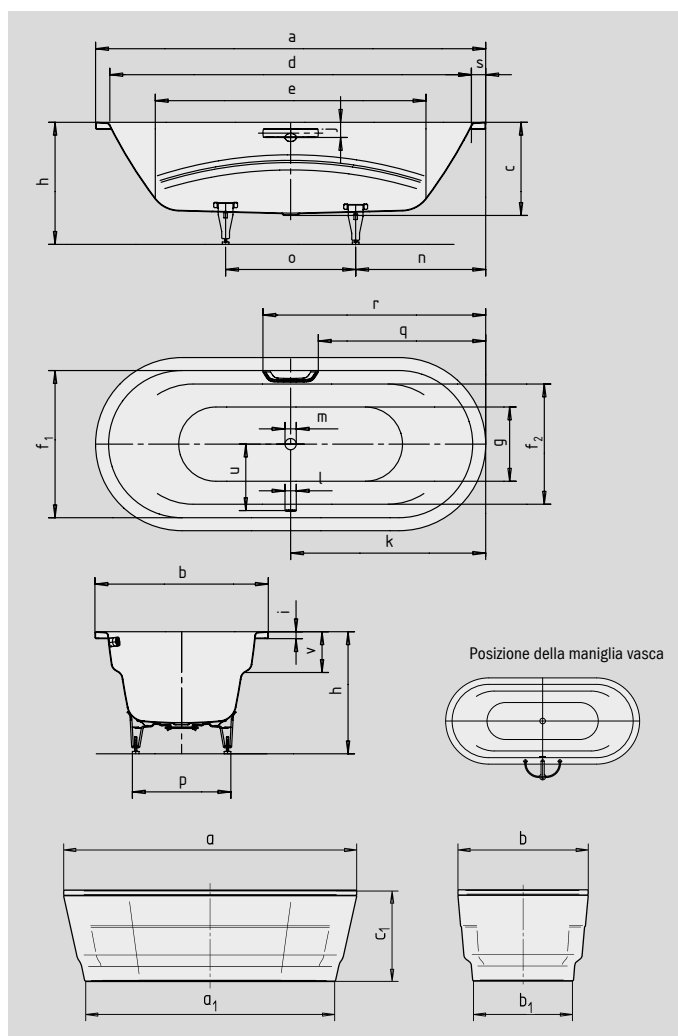

OPULENZA DISCRETA



N. modello		951	951-7
Lunghezza esterna	a	1800	1800 mm
Larghezza esterna	b	800	800 mm
Profondità	c	430	430 mm
Lunghezza esterna (in basso)	a <sub>1</sub>	-	1530 mm
Larghezza esterna (in basso)	b <sub>1</sub>	-	608 mm
Altezza vasca - versione con rivestimento	c <sub>1</sub>	-	560 mm
Lunghezza interna (in alto)	d	1680	1680 mm
Lunghezza interna (in basso)	e	1248	1248 mm
Larghezza interna (in alto)	f <sub>1</sub> ; f <sub>2</sub>	680; 555	680; 555 mm
Larghezza interna (in basso)	g	496	496 mm
Altezza con piedini	h	550-590	550-590 mm
Altezza del bordo	i	32	32 mm
Distanza fra spigolo superiore e centro foro di troppopieno	j	70	70 mm
Distanza fra bordo vasca e centro foro di scarico	k	900	900 mm
Diametro foro di troppopieno	l	52	52 mm
Diametro foro di scarico	m	52	52 mm
Distanza fra bordo vasca lato piede e centro piede	n	600	600 mm
Distanza fra i piedini	o	600	600 mm
Larghezza massima del piedino	p	455	455 mm
Distanza fra lato piede e inizio maniglia	q	772	772 mm
Distanza fra lato piede e fine maniglia	r	1028	1028 mm
Larghezza del bordo (lato piedi; lato lungo)	s	60	60 mm
Distanza tra i centri dei fori	u	332	332 mm
Profondità del bracciolo	v	180	180 mm
Contenuto utile**, litri		155	155
Peso della vasca da bagno smaltata in kg		51	79
Antiscivolo parziale		∅ 435	∅ 435 mm
Antiscivolo totale		900 x 300	900 x 300 mm

Con riserva di modifiche tecniche, tolleranze ed errori. Riproduzione simile.  
\*\* Capacità utile = sottratti 70 litri (volume medio di una persona).

**KALDEWEI**