


# CLASSIC DUO

- linearità puristica e sobria eleganza contraddistinguono questa vasca da bagno
- per fare il bagno in coppia: due poggiaschiena identici e uno scarico centrale
- classica variante rettangolare
- in acciaio smaltato KALDEWEI



Riproduzione simile.

Per l'ordine della vasca con i fori per la maniglia solo su un lato ordinare la variante xxxx**1011**xxxx.

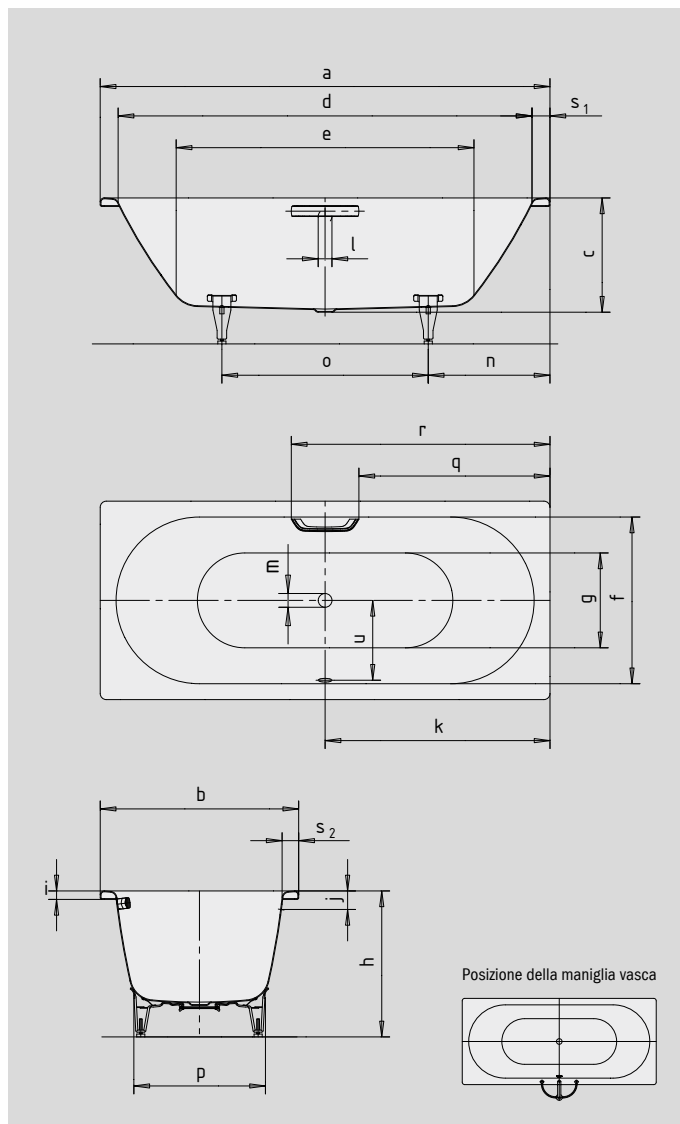

OPULENZA DISCRETA



N. modello		109	110	114
Lunghezza esterna	a	1800	1800	1900 mm
Larghezza esterna	b	750	800	900 mm
Profondità	c	430	430	430 mm
Lunghezza interna (in alto)	d	1680	1680	1780 mm
Lunghezza interna (in basso)	e	1230	1230	1330 mm
Larghezza interna (in alto)	f	630	680	780 mm
Larghezza interna (in basso)	g	500	550	650 mm
Altezza con piedini	h	560-595	555-590	550-580 mm
Altezza del bordo	i	32	32	32 mm
Distanza fra spigolo superiore e centro foro di troppopieno	j	70	70	70 mm
Distanza fra bordo vasca e centro foro di scarico	k	900	900	950 mm
Diametro foro di troppopieno	l	52	52	52 mm
Diametro foro di scarico	m	52	52	52 mm
Distanza fra bordo vasca lato piede e centro piede	n	600	600	630 mm
Distanza fra i piedini	o	600	600	640 mm
Larghezza massima del piedino	p	470	540	650 mm
Distanza fra lato piede e inizio maniglia	q	772	772	822 mm
Distanza fra lato piede e fine maniglia	r	1028	1028	1078 mm
Larghezza del bordo (lato piedi; lato lungo)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub>	60; 60	60; 60	60; 60 mm
Distanza tra i centri dei fori	u	305	330	380 mm
Contenuto utile**, litri		143	158	213
Peso della vasca da bagno smaltata in kg		50	53	62
Antiscivolo parziale		∅ 435	∅ 435	∅ 435 mm
Antiscivolo totale		900 x 300	900 x 300	1097 x 406 mm

Attenzione, in alcuni sistemi di idromassaggio alcuni componenti sono sporgenti.  
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei sistemi di idromassaggio.  
Con riserva di modifiche tecniche, tolleranze ed errori. Riproduzione simile.  
\*\* Capacità utile = sottratti 70 litri (volume medio di una persona).

**KALDEWEI**